

Kempower AC Satellite

Променливотоково зарядно сателитно устройство за електромобили

Kempower AC Satellite е стандартно зарядно устройство за зареждане на хибридни или изцяло електрически автомобили.

Kempower AC Satellite разширява широкоразпространеното предложение за зареждане на електромобили от Kempower. Има две версии на Kempower AC Satellite – едната с два интегрирани зарядни кабела със зареждащи куплунги от тип 2 AC, а другата – с две интегрирани зареждащи гнезда от тип 2 AC. И двете променливотокови устройства Satellite включват интегриран, одобрен от MID електромер от клас B.

Променливотоковото устройство Satellite с интегрирани зарядни кабели представя усъвършенстваната, ориентирана към потребителя поддържаща кабелна система на Kempower (патент в изчакване).




Диапазон на мощността

До 22 kW


Брой изводи за зареждане

2

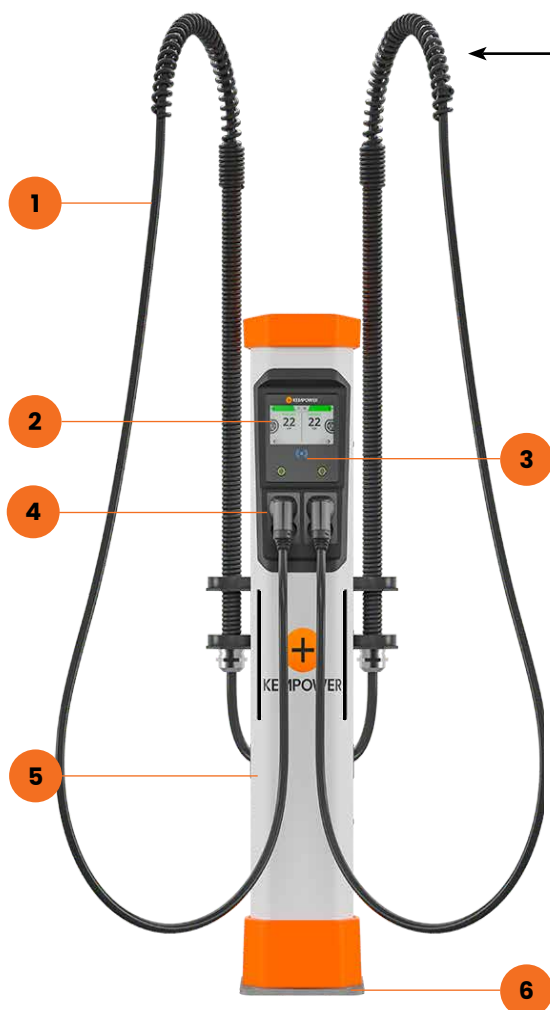

1. Опорна пружинна система за зареждащия кабел
2. 7" дисплей със сензорен екран
3. RFID четец (ISO14443A)
4. Куплунги за зареждащ кабел
5. Алюминиева рамка
6. Монтажен фланец


1. 7" дисплей със сензорен екран
2. RFID четец (ISO14443A)
3. Зареждащи гнезда
4. Алюминиева рамка
5. Монтажен фланец

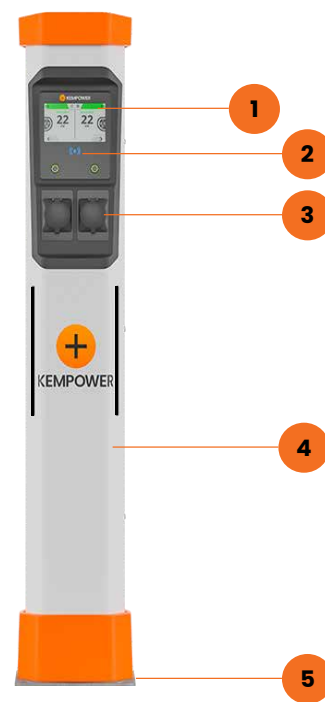

Усъвършенствана кабелна система (изчаква се патент) за първокласен опит



Лесно за употреба, интуитивно потребителско меню на 7" дисплей със сензорен екран



QR код на екрана за проследяване на състоянието на зареждане от мобилния телефон на потребителя



Оптимално за зареждане на хибридни автомобили



Подходящо за зареждане през нощта



Усъвършенстван контрол на зареждането и възможности за персонализиране с решението Kempower ChargeEye

Кодове на продуктите

SAA7AS	2 бр. зареждащи кабели и куплунги тип 2 AC
SAA7AP	2 бр. зареждащи кабели и куплунги тип 2 AC EMV терминал за безконтактно плащане
SAAS	2 бр. тип 2 AC
SAAP	2 бр. тип 2 AC EMV терминал за безконтактно плащане

Забележка: Добавете C0 в края на кода на продукта за небрандирани версии (без стикери, черен покриващ капак и основа), напр. SAA7ASC0

Спецификации на околната среда

Работна температура	-30...+50 °C
Максимална надморска височина	2000 m (без отклонение поради надморската височина)
Отклонение поради надморската височина	-1,4% от максималния ток на зареждане на всеки 100 m (над 2000 m)
Температура на съхранение	-40...+60 °C
Корпус	IP54, IK10
Влажност на околния въздух	< 95% относителна влажност

Общи електрически спецификации

Метод на зареждане	2 бр. тип 2 AC
Дължина на зареждащия кабел (SAA7AS/P)	7 m
Максимална големина на тока	3~ 32 A
Мощност на зареждане при 400 V AC	22 kW
Напрежение	3~ 400 V AC
Мощност в режим на готовност	25 W
Тип мрежа	TN-C-S
OVC	III

Връзки и протоколи

Wi-Fi	802.11 b/g/n (2,4/5 GHz)
Мобилна/GPS	LTE-FDD, LTE-TDD, WCDMA, GSM
Ethernet	RJ45, IEEE 802.3/802.3u
OCPP	1.6j/2.0.1
Свързаност	Решение Kempower ChargeEye
Тип 2 AC	IEC 61851-1

Електрически защиты

RCD с функционалност от тип A+B*



*Инсталиране съгласно IEC62955: тип A RCD трябва да са инсталирани в точката на захранване от страната на мрежата

Механични размери (ШхВхД)


Тегло

	SAAS	SAA7AS
300 x 1518 x 301 mm (със стандартен монтажен фланец)	33 kg	72 kg
294 x 1518 x 239 mm (с монтажна тръба)	37 kg	73 kg



Забележка: Терминалът за плащане добавя около 1 kg към теглото

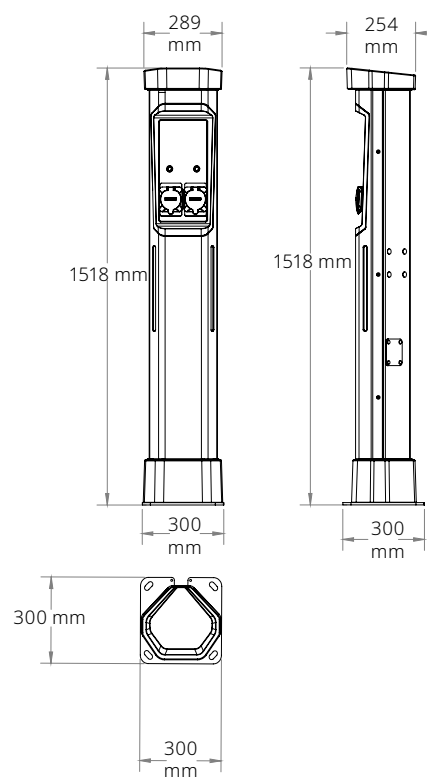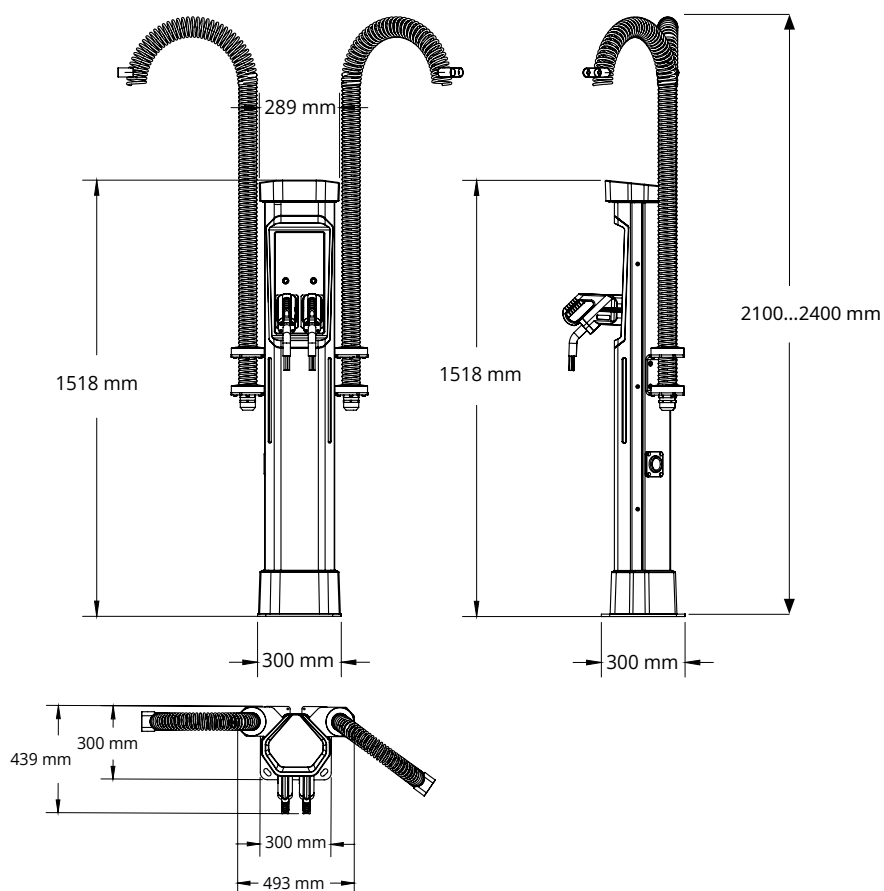

Габарит на монтаж
фланец със стандартна
повърхност

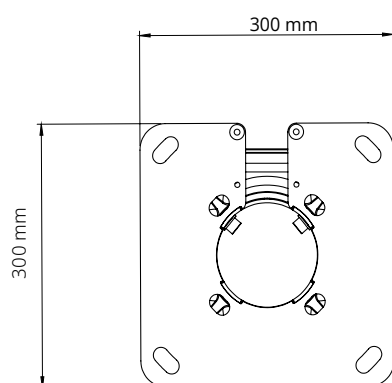

Габарит с монтаж
тръба

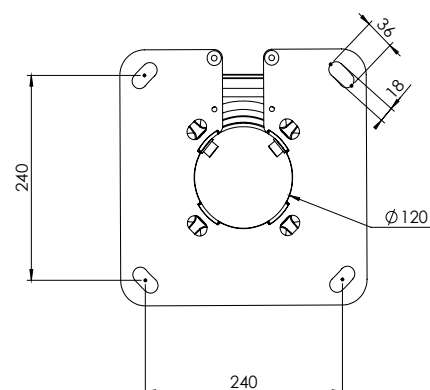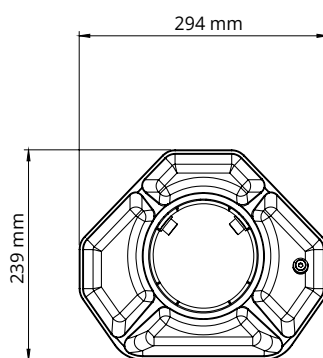

Съответствие на стандарти

Електрическа безопасност	IEC 61851-1
EMC, хармонични токове	IEC 61851-21-2
Електромер	MID клас B

Опции

Персонализирано брендиране	Опции за брендиране на клиента (цветове, стикери)*
----------------------------	--

*Моля, консултирайте се с Kempower за наличността, цените и MOQ

